



MAK-1213

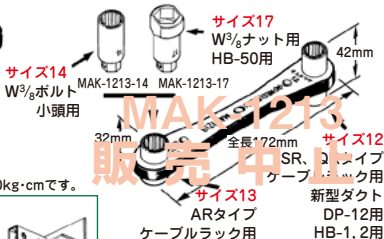

※MAK-1213の最大締付トルクは1800kg・cmです。

MAK-1213 販売中止

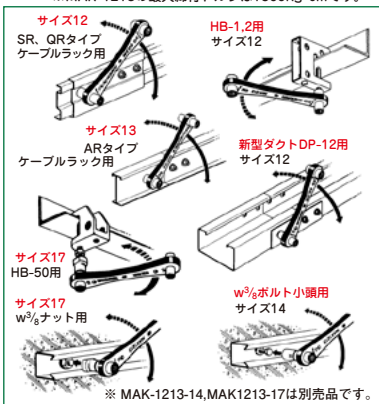

MAK-1213仕様表

型番	適合サイズ	梱包数	
		小箱	中箱
MAK-1213	12×13		
MAK-1213-14	14	1	20
MAK-1213-17	17		



※ MAK-1213-14, MAK1213-17は別売品です。

ネジ、ナット適合表

サイズ	適合ボルト、ナット	適合製品
12	M8座付ナット	SR, QRタイプケーブルラックなど
13	M8ボルト、ナット	ARタイプケーブルラックなど
14	W ³ / ₈ 座付ナット W ³ / ₈ ボルト(小頭)	ダクター、ケーブルラック付属品など
17	W ⁹ / ₁₆ ナット M10ボルト	HB-50など

MAK-108

ロックナット専用ソケット



特長

1. ラチェットレンチなので、せまいボックス内でのロックナットの締め付けも素速く確実にできます。
2. 配線前なら塗代カバーを取り付けた状態でも締め付けできます。

販売中止

MAK-108-C19 適合サイズ19
MAK-108-C25 適合サイズ25