
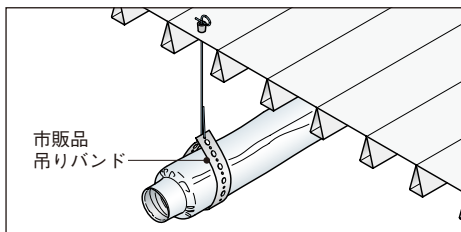


パイツール®

フレキダクト用吊り金具新発売!

- 空調ダクト工事における、フレキダクト用吊り金具で、市販品のフレキダクト用吊りバンド(塩化ビニル製、ハトメ付布製)を使用して支持します。従来の吊りボルトを使用した吊り方法と比べ簡単に施工ができ、作業の大幅な省力化が実現できます。
- $\phi 3.1$ 吊り鉄線の為、吊りボルトに比べて簡単に曲げられ、障害物を避けることができます。
- デッキへの下穴径はW3/8インサートと同じ下穴($\phi 15\sim 16$)ですので工事の共通化が計れます。

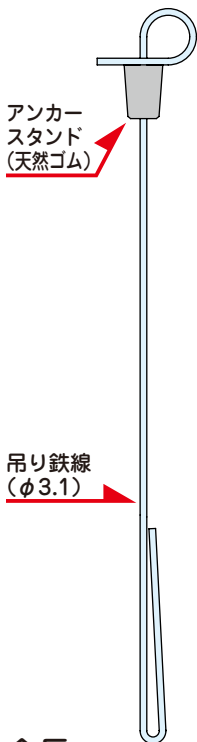

適合吊りバンド：塩化ビニル製吊りバンド
ハトメ付布製吊りバンド
適合下穴径： $\phi 15\sim 16$

【販売単位数 1個】 梱包数 / 小袋 20

全長：

約342mm

品番

HSFD

標準価格

130円