


ケーブルラックNRタイプ新発売

※表面処理：メラミン樹脂焼付塗装 5Y7/1

親桁の高さがSRタイプとQRタイプの間で、強度（許容静荷重）もほぼ中間のNRタイプが新発売になりました。

ケーブル積載重量によって使い分けができ、現場に合わせた選択の幅が広がりました。

SRタイプでは強度不足、QRタイプでは過剰強度の場合、強度も価格もリーズナブルなNRタイプを選択できます。

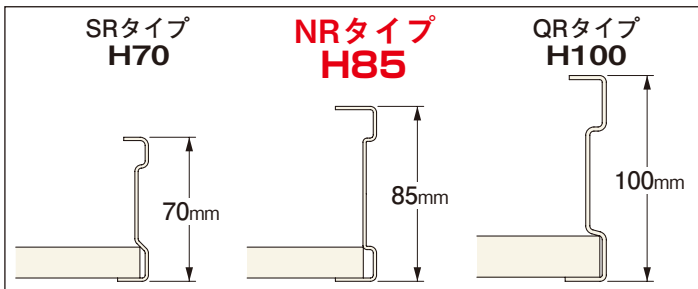

国土交通省仕様ケーブルラック該当表

ラック幅	強度	SR	NR	QR
200	A	SR20	NR20	QR20
300	A	SR30	NR30	QR30
400	A	SR40	NR40	QR40
	B		NR40	QR40
500	A	SR50	NR50	QR50
	B		NR50	QR50
600	A	SR60	NR60	QR60
	B		NR60	QR60
800	A		NR80	QR80
	B			QR80
1000	A		NR100	QR100
	B			QR100